

Yealink

Felsőkategóriás Gigabites IP telefon

SIP-T46U



Rövid Felhasználói Útmutató

www.yealink.com


A csomag tartalma



IP telefon




Kézbeszélő



Kézbeszélő zsinór




Ethernet kábel (2m, CAT5e, FTP)




Készülékláb



Rövid felhasználói útmutató (angol)



AC adapter (opcionális)





Fali konzol (opcionális)



💡 **Megjegyzés:** Javasoljuk, hogy használja a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket. Más gyártótól származó kiegészítők csökkenthetik a készülék használhatóságát.

A telefon összeszerelése

1. A készülékláb csatlakoztatása

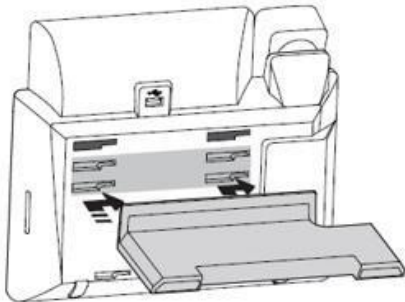


Asztalra helyezéshez




A fali rögzítéshez tartó két nyílát védő szilikon dugót távolítsa el falra történő szereléshez.

Megjegyzés: A telefon falra is rögzíthető. A fali tartó rögzítésével kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Yealink fali tartó telepítési útmutatójában.

2. A kézbeselő és a fejbeszélő (opcionális) csatlakoztatása:

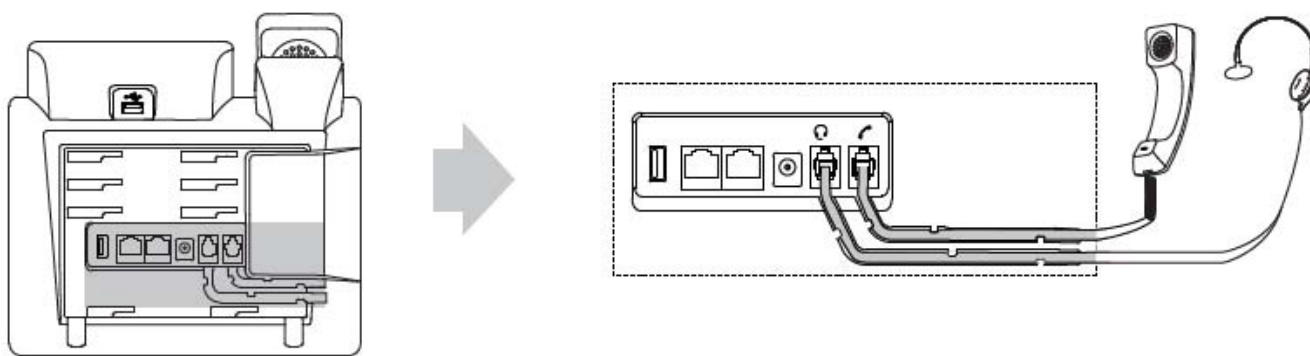


3. USB háttértár csatlakoztatása

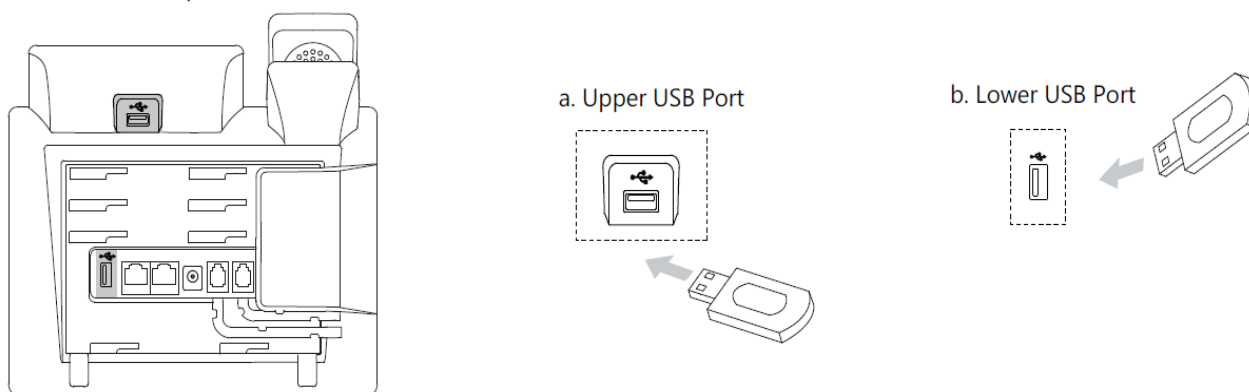

Megjegyzés: Az USB portok más USB eszközök, például EXP43, USB fejbeszélő stb. csatlakoztatására is használhatók. A Yealink javaslata alapján csatlakoztassa a Bluetooth USB-kulcsot vagy a Wi-Fi USB-kulcsot a felső USB-porthoz és az EXP43-at az alsó USB porthoz.

4. Hálózati adapter (AC adapter) csatlakoztatása:




A tápellátás csatlakoztatásának lehetséges módjai:

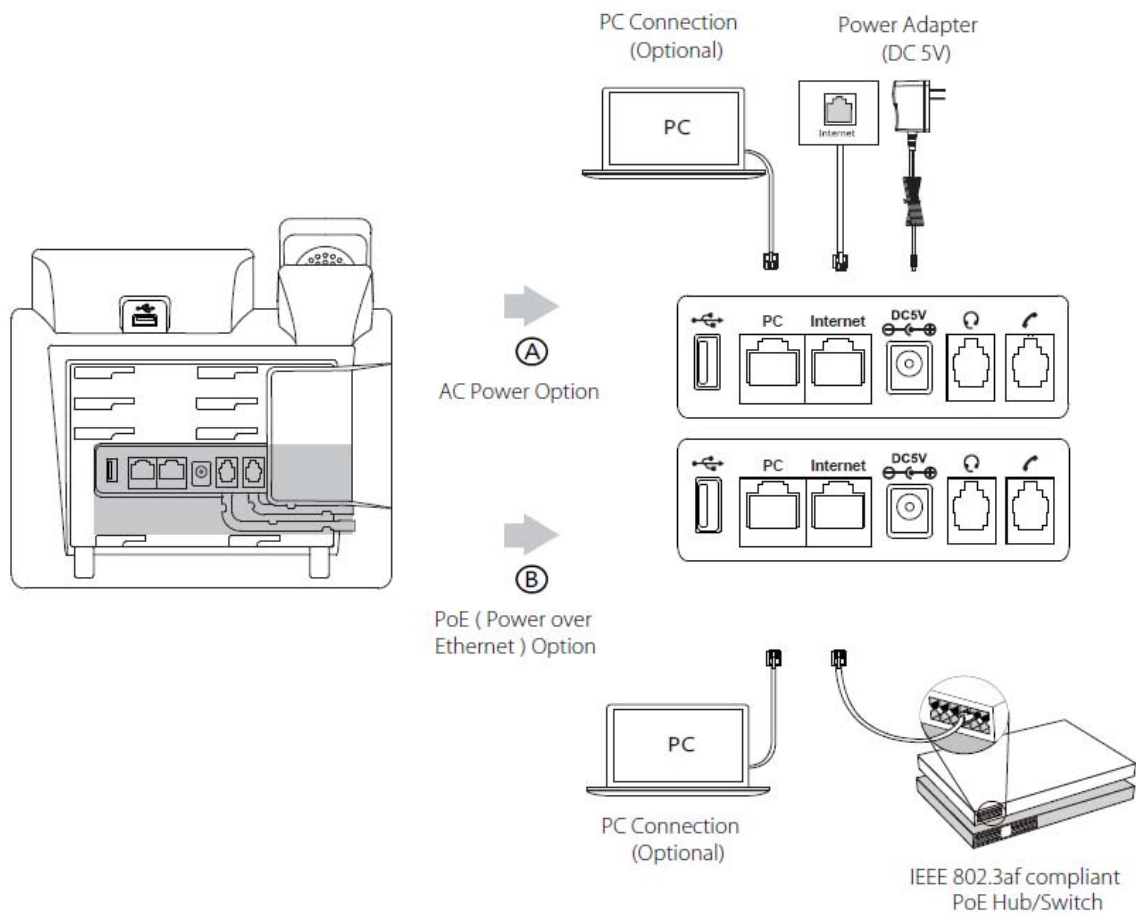

Megjegyzés: Az IP telefon csak eredeti Yealink hálózati adapterrel használható. Más gyártótól származó hálózati adapter a készülék sérülését okozhatja. Ha PC-t csatlakoztat a telefonhoz, javasolt Yealink Ethernet kábel használata. PoE esetén nem kell csatlakoztatni a hálózati adaptert. Győződjön meg róla, hogy a switch PoE képes-e.

A telefon használata

Navigálás az érintőképernyőn:

- A főmenü elérése 
- Vissza a főképernyőhöz 
- Vissza az előző menühöz 
- A megfelelő soft gomb megnyomásához érintse azt meg
- Egy elem kiválasztásához érintse azt meg
- A lapozás ▲ ▼ gombokkal történhet az érintőképernyőn.
- Legördülő lista esetén   gombokkal tud lapozni

Adatok megadása és módosítása

1. Érintse meg a szerkeszteni kívánt területet.
2. Adja meg az adatot a billentyűzet segítségével.
3. Érintse meg a **Ment** soft gombot.

Opciók kiválasztása:

Érintse meg a mezőt, majd koppintson a kiemelt részre. A legördülő listából válassza ki a megfelelő opciót.


Alap hívásfunkciók

Hívás indítás


Kézibeszélő használata esetén:

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Adja meg a kapcsolási számot, majd érintse meg a **Küld** gombot.

Kihangosítva:

1. A kézibeszélő letett állapota mellett nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg a kapcsolási számot, majd érintse meg a **Küld** gombot.

Fejbeszélő használata esetén:

1. Csatlakoztatott fejbeszélő használatához nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg a kapcsolási számot, majd érintse meg a **Küld** gombot.

*Megjegyzés: Hívás közben váltogathat a fejbeszélős, kihangosított és a kézibeszélős üzemmódok között a **HEADSET** és a kihangosító gombok segítségével vagy felemelheti a kézibeszélőt. Fejbeszélő üzemmódhoz fejbeszélőt kell csatlakoztatni.*

Hívás fogadása:

Kézibeszélő használata esetén:

Vegye fel a kézibeszélőt.

Kihangosítva:

Nyomja meg a  gombot.

Fejbeszélő használata esetén:


Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése:

Kézibeszélő esetén:

Tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja meg a **Hívás vége** gombot.



Kihangosítás esetén:

Nyomja meg a  -t vagy a Hívás vége gombot.

Fejbeszélő esetén:


Nyomja meg a **Hívás vége** gombot

Hívásismétlés

Nyomja meg a  gombot hogy megjelenjen az **Előzmény** lista, majd érintse meg a megfelelő bejegyzést. Nyomja meg kétszer a  gombot a legutolsó hívás újratárcsázásához a képernyő alapállapota mellett.


Hívás némítás (Mute)

Nyomja meg a  gombot a mikrofon némításához.

Nyomja meg ismét a  gombot a mikrofon visszakapcsolásához.


Hívás tartás

Egy hívás tartásba helyezéséhez:

Nyomja meg a  gombot vagy érintse meg a **Tartás** soft gombot hívás közben.

Hívás folytatáshoz tegye a következők valamelyikét:

Amennyiben csak egy hívás van tartásban, nyomja meg a  gombot vagy érintse meg a **Folytat** gombot.

Ha egynél több hívás van tartásban, érintse meg azt a hívást, amit folytatni szeretne, majd nyomja meg a  gombot vagy érintse meg a **Folytat** gombot.

Hívás átadás

A következő módokon adhat át egy hívást:

Felügyelet nélküli átadás (Blind Transfer)

1. Nyomja meg a  gombot vagy érintse meg az **Átad** soft gombot egy aktív hívás közben. A hívás tartásba kerül.

2. Adja meg a számot, ahová a hívást továbbítani szeretné.

3. Nyomja meg a  gombot vagy érintse meg a **B Trans** feliratú soft billentyűt. **Részben felügyelt átadás**

1. Nyomja meg a  bot vagy érintse meg az **Átad** gombot egy aktív hívás közben. A hívás tartásba kerül.

2. Adja meg a számot, ahová a hívást továbbítani szeretné, majd érintse meg a **Küld** feliratú billentyűt.

3. Nyomja meg a  gombot vagy érintse meg az **Átad** gombot amikor meghallja a csengetési visszhangot.

Felügyelt átadás (Attended Transfer)

1. Nyomja meg a  gombot vagy érintse meg az **Átad** soft gombot egy aktív hívás közben. A hívás tartásba kerül.

2. Adja meg a számot, ahová a hívást továbbítani szeretné, majd érintse meg a **Küld** feliratú soft billentyűt.

3. Nyomja meg a  gombot vagy érintse meg az **Átad** soft gombot miután a második partnerrel létrejött a kapcsolat.

Hívás átirányítás

Hívás átirányítás engedélyezése:

1. A telefon alapállapotában érintse meg a  -> **Szolgáltatások**-> **Hívás átirányítás** gombokat.

2. Válassza ki a beállítani kívánt átirányítási típust:

Mindig továbbít----Feltétel nélküli hívásátirányítás.

Továbbít ha foglalt----Foglaltság esetén történő hívásátirányítás.

Továbbít ha nem felel---- Hívás átirányítása, ha egy adott időtartamon belül nem veszik fel a telefont.

3. Adja meg azt a számot, ahová a hívást át kívánja irányítani. Nem felel esetén történő átirányításnál a **Csengetés ideje** mezőnél adhatja meg azt az időt, aminek letelte után az átirányítás megtörténik, ha a telefont nem veszik fel.

4. Érintse meg a **Ment** soft gombot a változtatás elfogadásához.

Konferencia hívás

1. Érintse meg a **Konf** soft gombot aktív hívás közben. A hívás tartásba kerül.

2. Adja meg a második partner telefonszámát, majd érintse meg a **Konf** soft billentyűt.

3. Érintse meg ismét a **Konf** soft gombot miután a második partner válaszolt. Ezzel az összes résztvevő csatlakoztatva lett a konferenciához

4. Érintse meg a **Letesz** soft gombot az összes résztvevő csatlakoztatásához.

*Megjegyzés: Szétbonthatja a konferenciát két külön hívásra a **Megoszt** soft gombbal.*

Hangposta

Az alap képernyőn az Üzenet jelző azt jelzi, hogy egy vagy több hangposta üzenet várakozik a hangposta központban. A hálózat jelző LED lassan pirosan villog.




Hangüzenetek meghallgatása:

1. Érintse meg a  majd a **Hív** gombot vagy nyomja meg a  gombot.

2. Kövesse a hangutasításokat az üzenetek meghallgatásához.

A telefon testreszabása

Hívás történet (hívás log)

1. A telefon alapállapota mellett érintse meg a  soft gombot, majd a megfelelő híváslistát a bal oldalon.
2. Használja a  és  gombokat vagy érintse meg a  és  gombokat a lapozáshoz.
3. Érintse meg a  ikont a megfelelő bejegyzés mellett. Ezután a következőket teheti:

Hív: a kiválasztott szám felhívása.

Létreh: a kiválasztott bejegyzés felvétele a helyi telefonkönyvbe


Módosít: a kiválasztott bejegyzés számának módosítása egy telefonhíváshoz.

Tiltólista: a szám tiltólistára helyezése.



Törlés: a bejegyzés törlése a listából

Telefonkönyv



Kontakt hozzáadása:

1. A telefon alapállapota mellett érintse meg a  soft gombot, majd érintse meg a **Minden kontakt** feliratot a bal oldalon.
2. Érintse meg a **Létreh.** soft billentyűt az új kontakt hozzáadásához.
3. Adjon meg egy egyedi kontakt nevet a **Név** mezőben és a számokat a megfelelő mezőkben.
4. Érintse meg a **Ment** soft gombot a változtatás elfogadásához.

Kontakt szerkesztése:



1. A telefon alapállapota mellett érintse meg a  soft gombot, majd érintse meg a **Minden kontakt** feliratot a bal oldalon.
2. Érintse meg a  ikont a megfelelő bejegyzés mellett.
3. Módosítsa a kontakt információkat.
4. Érintse meg a **Ment** soft gombot a változtatás elfogadásához.

Kontakt törlése:

1. A telefon alapállapota mellett érintse meg a  soft gombot, majd érintse meg a **Minden kontakt** feliratot a bal oldalon.
2. Érintse meg a  ikont a megfelelő bejegyzés mellett, majd nyomja meg a **Törlés** gombot.
3. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítést kérő ablakban.

*Megjegyzés: A hívás logból egyszerűen hozzáadhat bejegyzést a kontaktokhoz. További információért nézze meg a **Hívás történetnél** leírtakat.*

Hangerő szabályozás

Hívás közben használja a  gombot a kézibeszélő/hangszóró/fejbeszélő hangerejének módosításához. A telefon alapállapota mellett vagy csengetés közben használja a  gombot a csengetés hangerejének beállításához.

Használja a  gombot a különböző médiák hangerejének beállításához a megfelelő képernyőn.